
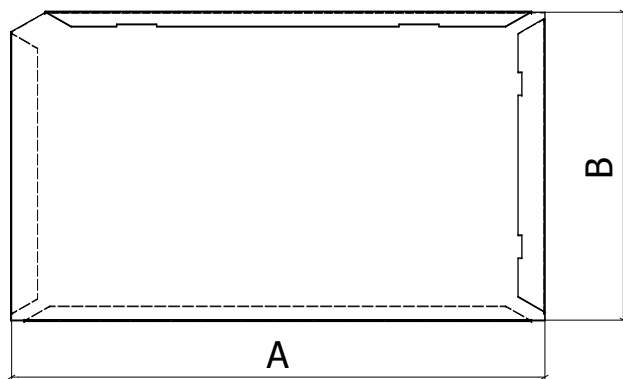


# PARMET

## RISTKÜLIK-FLAT-LOCK

Type :

## FLAT-LOCK

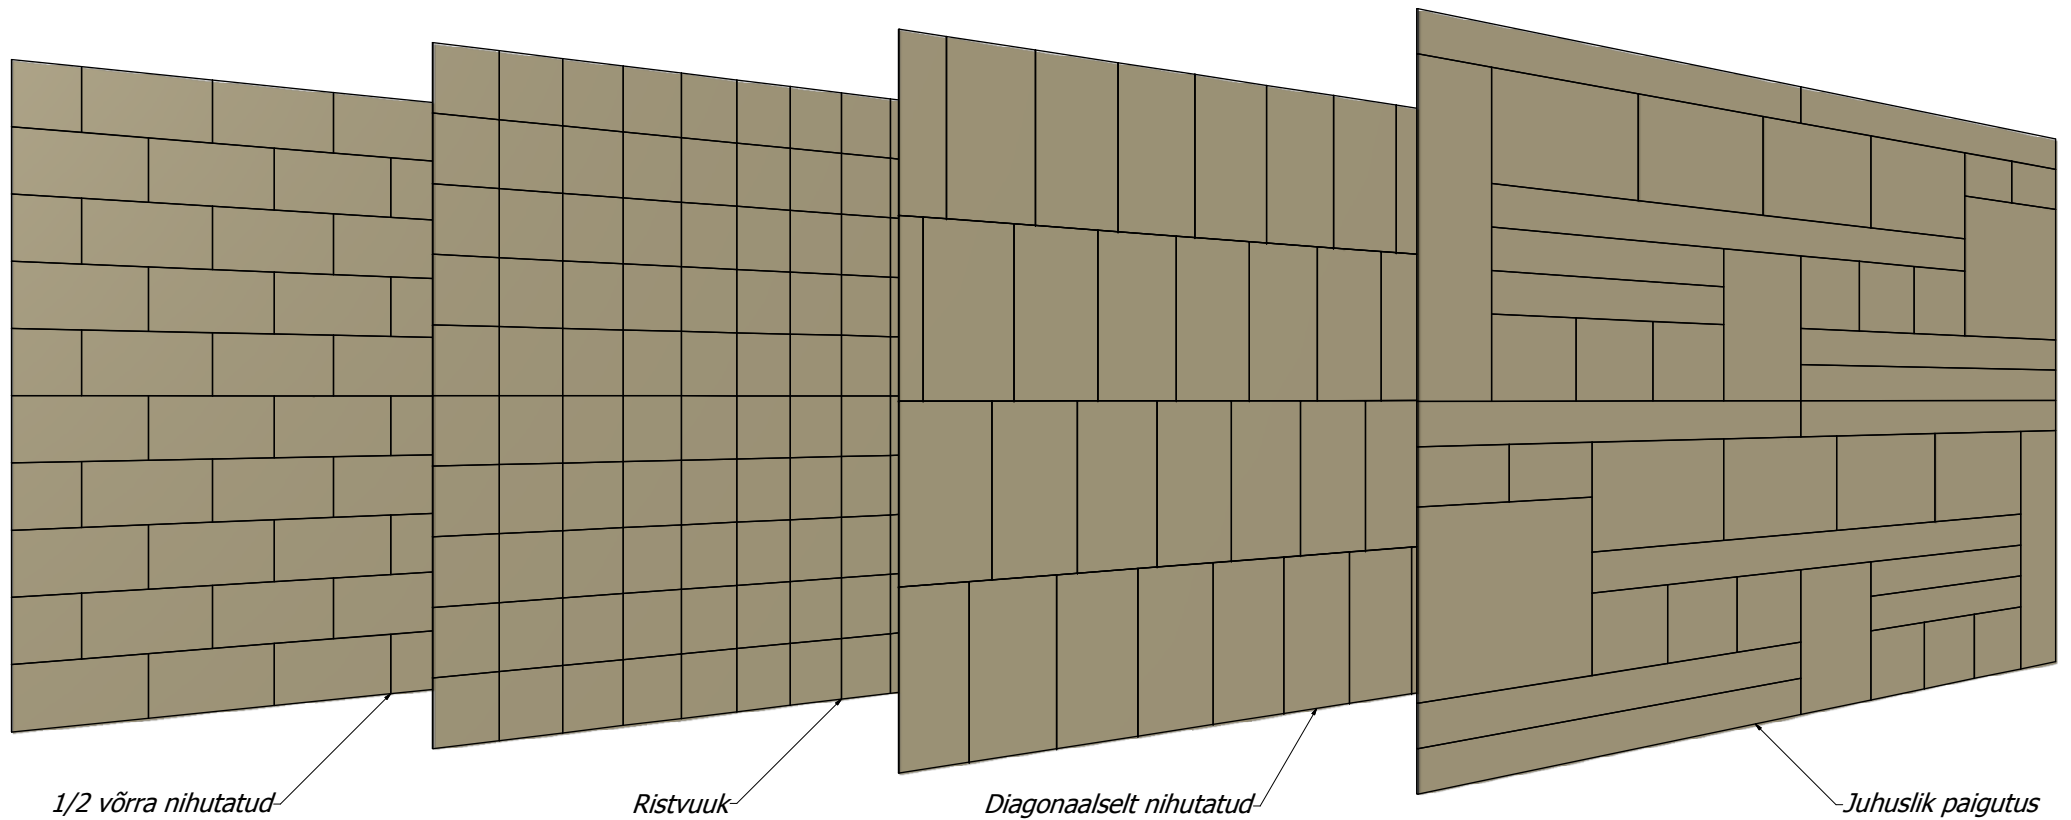


Pikkus / Length ( A ) (min/max) = 600 - 1200 mm


Laius / Width ( B ) (min/max) = 200 ; 300 ; 400 mm

Materjali paksus / Thickness range = 0,5 - 0,7 mm


Horisontaalse paigutuse vaade




*1/2 võrra nihutatud*



*1/3 võrra nihutatud*




*1/4 võrra nihutatud*




*Diagonaalselt nihutatud*


Vertikaalse paigutuse vaade




*1/2 võrra nihutatud*



*1/3 võrra nihutatud*

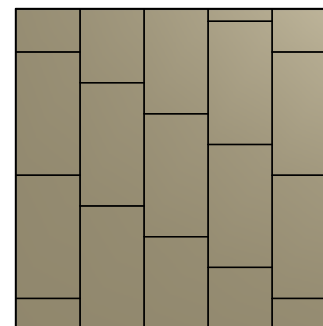


*1/4 võrra nihutatud*




*Diagonaalselt nihutatud*

Paigutus nii horisontaalselt  
kui ka vertikaalselt

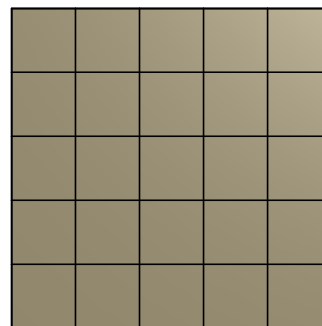

*Ristvuuk*





*Juhuslik paigutus*

# PARMET

## ROMB-FLAT-LOCK

Type :

## FLAT-LOCK

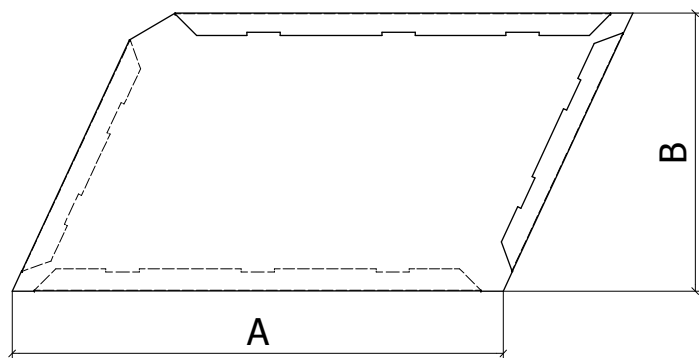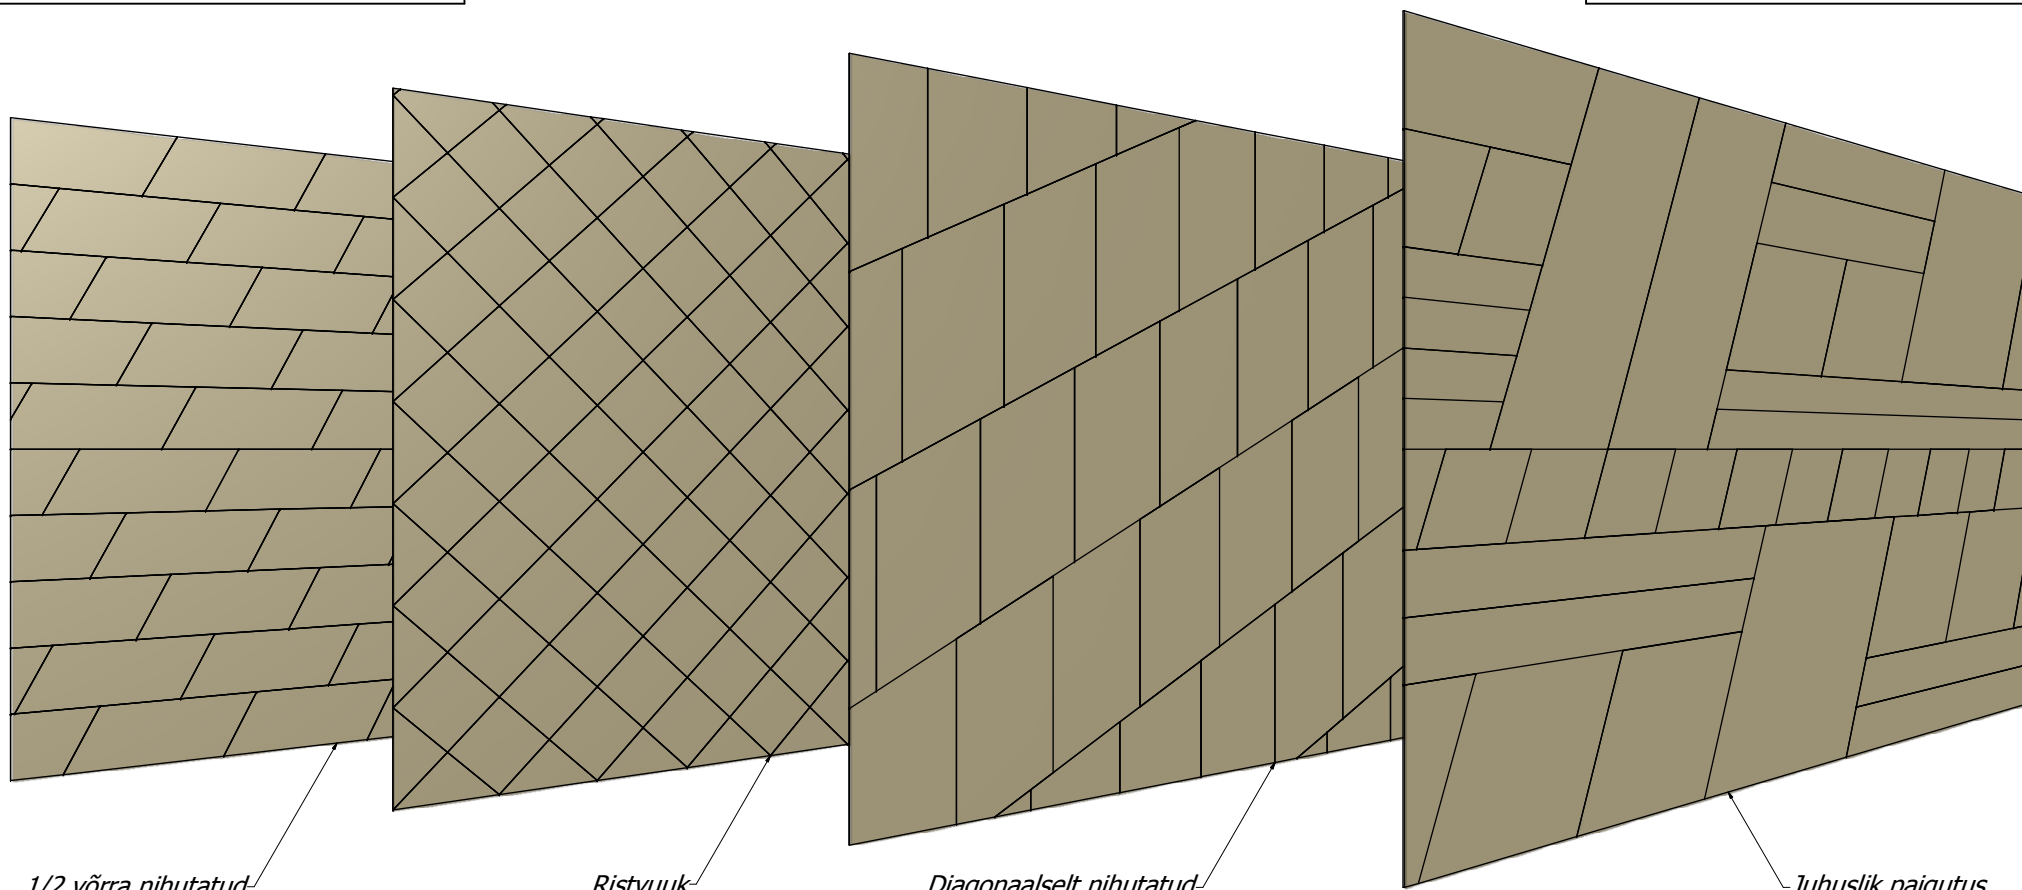


Pikkus / Length ( A ) (min/max) = 600 - 1200 mm


Laius / Width ( B ) (min/max) = 200 ; 300 ; 400 mm

Materjali paksus / Thickness range = 0,5 - 0,7 mm


Horisontaalse paigutuse vaade




*1/2 võrra nihutatud*



*1/3 võrra nihutatud*




*1/4 võrra nihutatud*




*Diagonaalselt nihutatud*


Vertikaalse paigutuse vaade




*1/2 võrra nihutatud*



*1/3 võrra nihutatud*




*1/4 võrra nihutatud*




*Diagonaalselt nihutatud*

Paigutus nii horisontaalselt  
kui ka vertikaalselt



*Ristvuuk*






*Juhuslik paigutus*

# PARMET

Type :

## LM-400

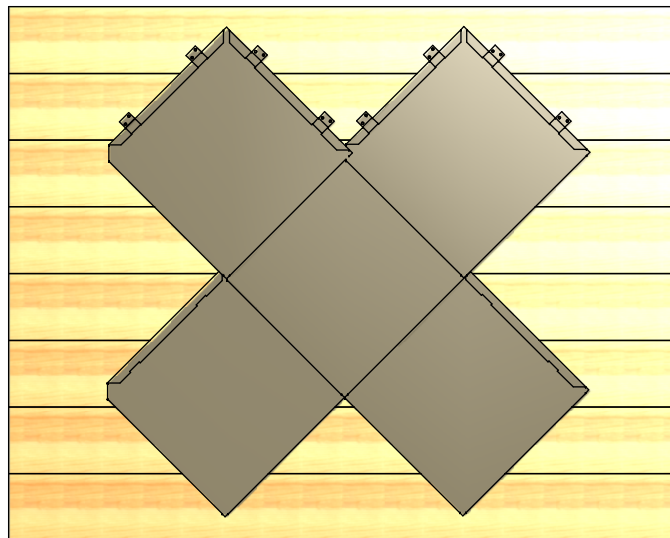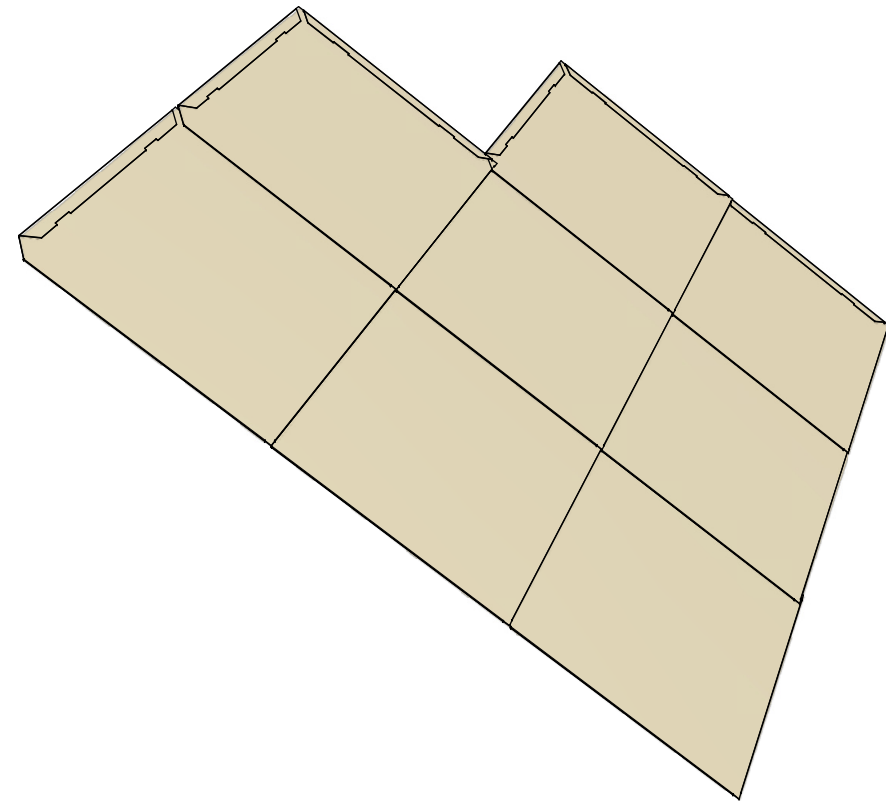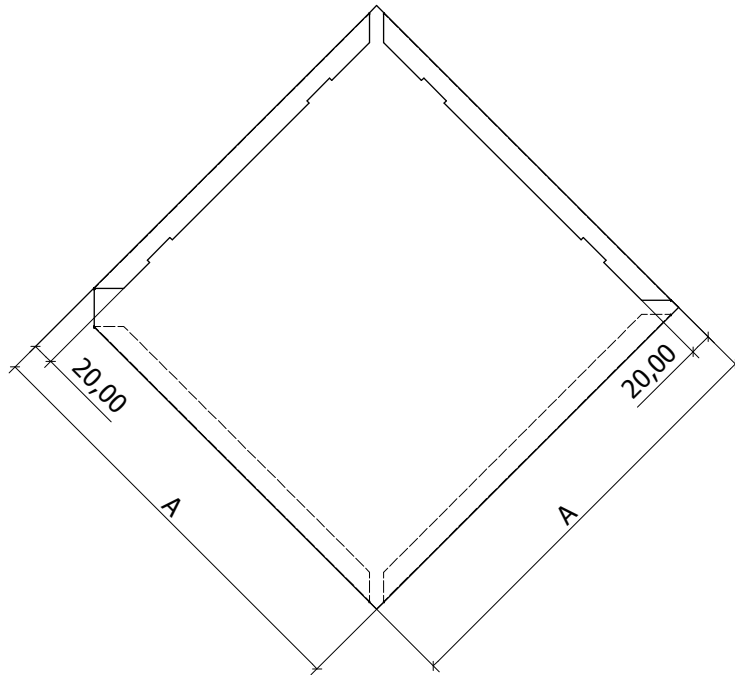

Pikkus / Length ( A ) (min/max) = 300 ; 400 ; 500 mm

Materjali paksus / Thickness range t = 0,5 - 0,7 mm